

## TABLĂ FĂLTUIȚĂ

În domeniul producției de acoperișuri, panourile de acoperiș fâltuite reprezintă o soluție modernă, dar și o alternativă simplă și rapidă pentru acoperișurile tradiționale.


Tabla fâltuită poate fi aleasă pentru a acoperi atât case obișnuite, cât și pentru clădirile noi sau moderne.

Flexibilitatea învelitorii metalice fâltuite permite învelirea clădirilor atipice.

De asemenea, clădirile de birouri sau centrele comerciale pot fi acoperite cu învelitoarea metalică fâltuită, fără a afecta în vreun fel aspectul clădirii.

### SPECIFICAȚII DE PRODUCȚIE:

- Tabla fâltuită BILKA este produsă cu o grosime nominală între 0,45 - 0,6 mm, în funcție de cerințele construcției.
- Lungimile panourilor se realizează la cerere, fiind permise lungimile foarte mari.  
Pentru lungimile de apă foarte mari, panourile se fâltuiesc în șantier, cu utilaje speciale după consultarea prealabilă a consultantului tehnic BILKA.
- Tabla fâltuită BILKA permite posibilitatea executiei acoperișului, cu panta de minim 3°.
- Este produsă în 12 variante coloristice, pentru producția din oțel special suedez PLX, produs de furnizorul SSAB. Ca alternativă, se poate utiliza și tabla de oțel DX51, disponibilă într-o gamă variată de nuanțe.

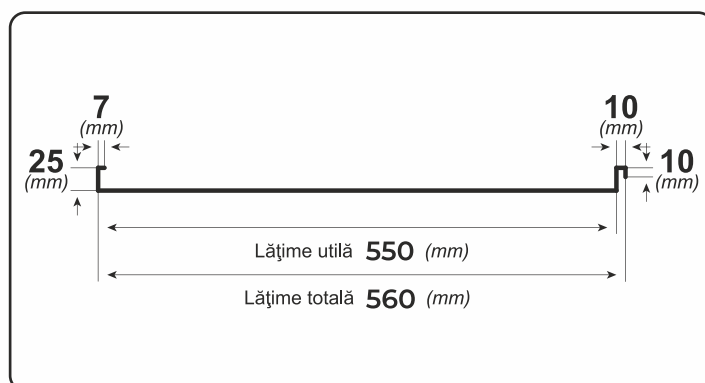

CARACTERISTICI TEHNICE	Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
	Grosime nominală	0,45 mm - 0,6 mm
	Lățime totală	560 mm
	Lățime utilă de acoperire	550 mm
	Înălțimea falțului	25 mm
	Greutate pe suprafață	4 - 7 kg / mp
	Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durată de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură	